ISO-K 4 Way Cross



• Materials:


Stainless Steel 304/1.4301

Stainless Steel 316L/1.4404

• Pressure range: $1 \cdot 10^{-8}$ mbar to 500 mbar over pressure (elastomer seal)

$1 \cdot 10^{-9}$ mbar to 500 mbar over pressure (metal seal)

Dimensions

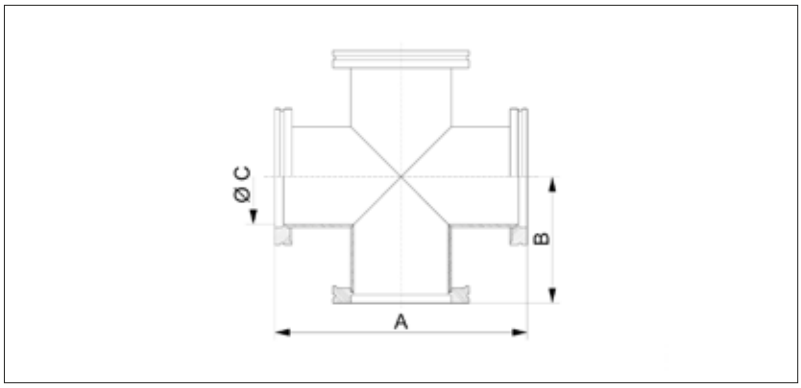

Stainless Steel 304/1.4301

• Temperature range: -196 to 300 °C

Flange Size (DN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Order No
63	176	88	66	VC2FTH1SS063-176
100	216	108	100	VC2FTH1SS100-216
160	276	138	153	VC2FTH1SS160-276
200	356	178	213	VC2FTH1SS200-356
250	416	208	261	VC2FTH1SS250-416

Stainless Steel 316L/1.4404

• Temperature range: -196 to 350 °C

Flange Size (DN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Order No
63	176	88	66	VC2FTH2SS063-176
100	216	108	100	VC2FTH2SS100-216
160	276	138	153	VC2FTH2SS160-276
200	356	178	213	VC2FTH2SS200-356
250	416	208	261	VC2FTH2SS250-416